

## Техническая спецификация

## сухожаровый шкаф SLN 53 SIMPLE



Представленная выше фотография является только иллюстрацией, на которой показаны дополнительные опции, не включенные в стандартное исполнение. Реальный внешний вид, в частности, цвет и структура материала могут отличаться от представленных на фотографии.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| циркуляция воздуха        | естественная                      |
| объем камеры [Л]          | 56                                |
| полезный объем камеры [Л] | 56                                |
| контроллер                | микропроцессор с внешним дисплеем |
| дисплей                   | LCD                               |

## ТЕМПЕРАТУРА


|  |   |
|--|---|
| диапазон температур [°C]                 | на 5°C выше комнатной температуры... +250°C |
| регулирование температуры каждый ...[°C] | 0,1   |
| температурная защита от перегрева        | класс 1.0 по DIN 12880                      |

## КАМЕРА

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| тип дверцы       | сплошная                             |
| материал камеры  | нержавеющая сталь по DIN 1.4016      |
| материал корпуса | стальной лист с порошковой покраской |

## габариты [мм] /1/

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| ширина A                              | 660 |
| высота B                              | 590 |
| глубина C                             | 620 |
| <b>внутренние размеры камеры [мм]</b> |     |
| ширина D                              | 390 |
| высота E                              | 390 |
| глубина F                             | 350 |

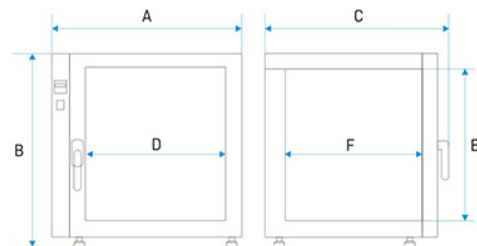

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| число полок (стандартно   макс.)      | 2   5 |
| макс. нагрузка на одну полку [кг] /2/ | 10    |
| макс. нагрузка оборудования [кг]      | 40    |
| масса [кг]                            | 50    |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| напряжение питания*       | 230V 50-60Hz      |
| номинальная мощность [Вт] | 1700              |
| срок гарантии             | 24 месяца         |
| изготовитель              | POL-EKO-APARATURA |

все вышеперечисленные технические данные относятся к изделиям в стандартном исполнении (без дополнительного оборудования)

\* - другие источники питания по запросу


1 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового кабеля

## ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ



Код заказа: \*/P INOX

Проволочная полка из нержавеющей стали



Код заказа: \*/PP

Перфорированная полка



Код заказа: IQ/OQ/PQ

Калибровка и квалификация IQ, OQ, PQ