



tel. (+48) 32 453 91 70
fax (+48) 32 453 91 85

e-mail: info@pol-eko.com.pl
internet: www.pol-eko.com.pl

POL-EKO-APARATURA SP. J.

A. POLOK – KOWALSKA, S. KOWALSKI
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. KOKOSZYCKA 172 C

Техническая спецификация

Низкотемпературный морозильник **ZLN-UT 500 Smart**



Представленная выше фотография является только иллюстрацией, на которой показаны дополнительные опции, не включенные в стандартное исполнение. Реальный внешний вид, в частности, цвет и структура материала могут отличаться от представленных на фотографии.

Преимущества контроллера SMART:

- сенсорный экран 4,3 дюйма
- LAN, USB-порты для передачи данных
- многосегментные программы времени и температуры
- визуальная и звуковая сигнализация
- внутренняя память для программ и хранения данных
- реестр событий
- Руководство пользователя доступно для скачивания с контроллера на USB-накопитель
- быстрое изменение параметров программы
- панель сигнализации
- возможность работы с экраном в латексных перчатках



Bank: ING BŚ o/Wodzisław Śl.
Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498
Nr rej. W BDO 000005609

NIP: 647-216-26-87 REGON: 276111984
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
KRS 0000083696

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| циркуляция воздуха | естественная |
| объем камеры [л] | 447 |
| количество коробок 133x133x50мм (шт.) | 352 |
| контроллер | микропроцессорный PID-контролер с графическим ЖК-дисплеем |
| дисплей | 4,3" цветная сенсорная панель |

ТЕМПЕРАТУРА


| | |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| диапазон температур [°C] | -86...-40 |
| регулирование температуры каждый ...[°C] | 0,1 |
| время охлаждения от + 20 ° С до -80°C [ч] | 3,5 |
| Время нагрева в случае сбоя питания с -80°C до -60°C [ч] | 1,5 |

КАМЕРА

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| тип дверцы | сплошная |
| материал камеры | |
| C Smart | нержавеющая сталь по DIN 1.4016 |
| P Smart | DIN 1.4301 |
| материал корпуса | |
| C Smart | стальной лист с порошковой покраской |
| P Smart | стальной лист с порошковой покраской |

ГАБАРИТЫ [мм] /1/

| | |
|---------------------------------------|------|
| ширина A | 850 |
| высота B | 2010 |
| глубина C | 950 |
| внутренние размеры камеры [мм] | |
| ширина D | 620 |
| высота E | 1380 |
| глубина F | 570 |
| глубина G | 670 |

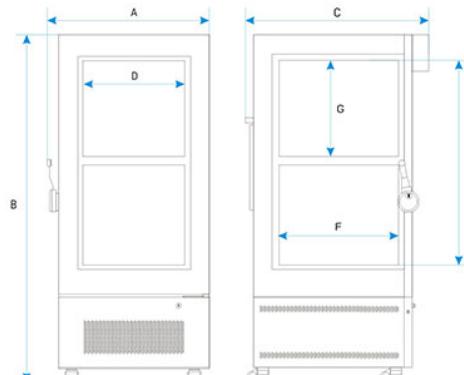

| | |
|---------------------------------------|-------|
| число полок (стандартно макс.) | 4 4 |
| макс. нагрузка на одну полку [кг] /2/ | 10 |
| количество внутренних камер | 2 |
| макс. нагрузка оборудования [кг] | 80 |
| масса [кг] | 200 |



tel. (+48) 32 453 91 70
fax (+48) 32 453 91 85

e-mail: info@pol-eko.com.pl
internet: www.pol-eko.com.pl

POL-EKO-APARATURA SP. J.

A. POLOK – KOWALSKA, S. KOWALSKI
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. KOKOSZYCKA 172 C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| напряжение питания* | 230V 50-60Hz |
| номинальная мощность [Вт] | 2100 |
| газовый хладагент | R290 / GWP=3 R170 / GWP=6 |
| срок гарантии | 24 месяца |
| изготовитель | POL-EKO-APARATURA |

все вышеперечисленные технические данные относятся к изделиям в стандартном исполнении (без дополнительного оборудования)

* - другие источники питания по запросу

1 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового кабеля

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ



Код заказа: OCZ/N

Порт доступа для внешнего датчика



Код заказа: LabDesk

Программное обеспечение LabDesk



Код заказа: BPP 12

резервная батарея для поддержки работы дисплея



Код заказа: PORT ALARM

Порт тревоги - сигнализация



Bank: ING BŚ o/Wodzisław Śl.
Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498
Nr rej. W BDO 000005609

NIP: 647-216-26-87 REGON: 276111984
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
KRS 0000083696