


## Технические характеристики Smart

<b>МОДЕЛЬ:</b>	<b>SLWN2 115</b>
циркуляция воздуха:	принудительная
объем камеры [л] <sup>1</sup>	112
полезный объем камеры [л]	112
контроллер	микропроцессорный PID-контроллер с графическим ЖК-дисплеем
дисплей	4,3" цветной сенсорный экран
<b>ТЕМПЕРАТУРА</b>	
диапазон температур [°C]	на +5°C выше комнатной температуры ... +300°C
дискретность показания ... [°C]	0,1
температурная защита	класс 2.0 по DIN 12880 / класс 3.1 (опция) / класс 3.1 в Smart PRO
<b>КАМЕРА</b>	
тип дверцы	сплошная / дверь со смотровым окном (опция)
<b>материал камеры</b>	
Smart	нержавеющая сталь по DIN 1.4301
IG Smart	нержавеющая сталь по DIN 1.4301
<b>материал корпуса</b>	
Smart	стальной лист с порошковой покраской
IG Smart	нержавеющая сталь со структурой льняной ткани
<b>габариты [мм] <sup>2</sup></b>	
ширина A	650
высота B	850
глубина C	710
<b>внутренние размеры камеры [мм]</b>	
ширина D	460
высота E	540
глубина F	450

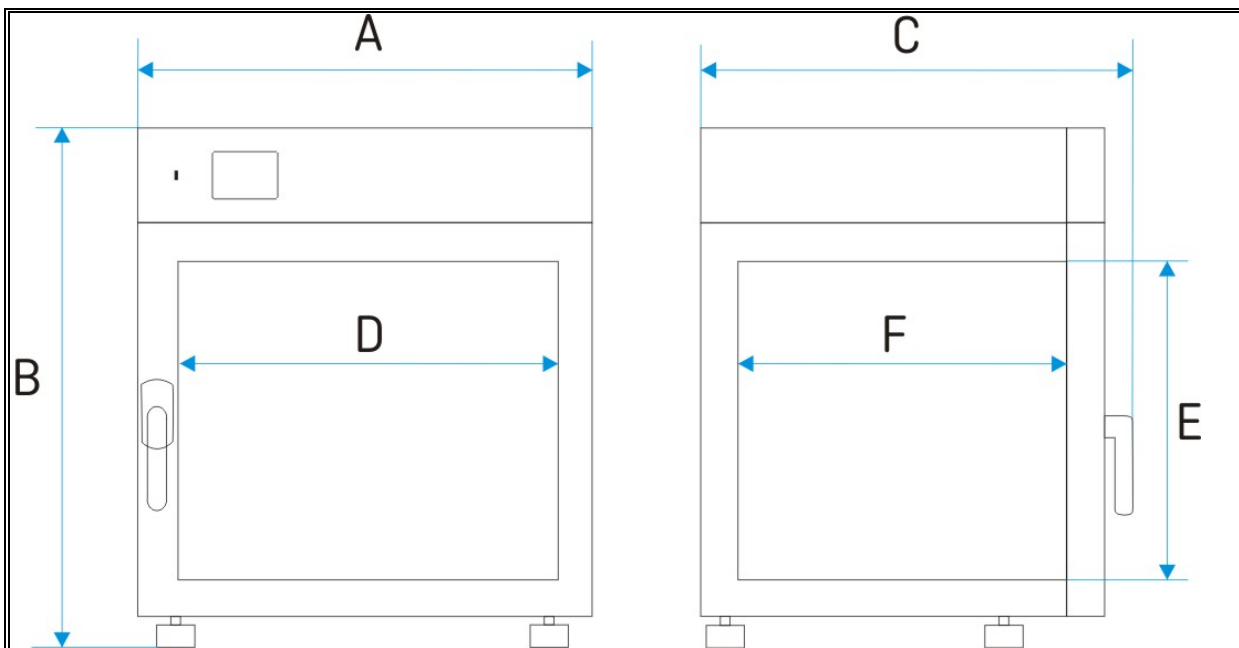

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

число полок (стандартно \ макс.)	2 // 7
макс. нагрузка на одну полку [кг] <sup>5</sup>	25
усиленная версия полки (PW) <sup>3</sup>	50
максимальная нагрузка на изделие [кг]	60
усиленная версия изделия (W) <sup>4</sup>	120
масса [кг]	65

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


напряжение питания*	230V 50Hz
номинальная мощность [Вт]	2500
срок гарантии	24 месяца
изготовитель	POL-EKO-APARATURA

все вышеперечисленные технические данные относятся к изделиям в стандартном исполнении (без дополнительного оборудования)

\* - 230V 60Hz, 115V 60Hz, 3P 230V 60Hz - также доступен

- 1 - полезный объем камеры всегда меньше
- 2 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового кабеля
- 3 - усиленная полка
- 4 - усиленная версия
- 5 - при равномерном распределении нагрузки по всей поверхности

## Опции Smart




Код заказа: \*/A

Дверца со смотровым окном




Код заказа: \*/P INOX

Проволочная полка из нержавеющей стали




Код заказа: \*/PP

Перфорированная полка



Код заказа: \*/PW

Усиленная полка




Код заказа: KUW GN\*/\*

Поддон (кювета) из нержавеющей стали




**Код заказа: QLK**

Колесики



**Код заказа: \*/S или \*/S  
INOX**

Стол с колесиками



**Код заказа: \*/ST или \*/ST  
INOX**

Рама с колесами



**Код заказа: \*/W**

Усиленная версия



**Код заказа: OWW/LED**

Внутреннее освещение




**Код заказа: LOD**

Счетчик открытия дверцы



**Код заказа: HEPA**

HEPA-фильтр поступающего воздуха



**Код заказа: OCZ/N**

Порт доступа для внешнего датчика



**Код заказа: LabDesk**

Программное обеспечение LabDesk



**Код заказа: IQ/OQ/PQ**

Документация IQ, OQ, PQ



**Код заказа: \*/3.1**

Защита от перегрева класс 3.1 по DIN 12880